


VÝROBEK JE Z CITLIVÉHO MATERIÁLU, PŘI NEOPATRNÉM ZACHÁZENÍ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ.

UJIŠŤUJEME VÁS, ŽE VÝROBEK ODEŠEL ZE ZÁVODU V BEZVADNÉM STAVU.

ABY NEDOŠLO V PRŮBĚHU PŘEMISŤOVÁNÍ A MONTÁŽE K POŠKOZENÍ VÝROBKU, ŽÁDÁME VÁS TÍMTO, ABYSTE S VÝROBKEM DO DOBY ZABUDOVÁNÍ DO STROPU MANIPULOVALI S OCHRANNOU DŘEVOTŘÍSKOVOU DESKOU.

Výrobek je určen pro montáž do stropu (LUSO, LUSO ZP, LUSO PP, UZÁVĚR ZP, UZÁVĚR PP) a do stěny (VERTICALE) vsazením do předem připraveného otvoru pomocí přílozek, šroubů a matic. Schodiště je určeno pro instalaci do obytných půdních prostorů s vyrovnanými teplotami. Novostavby musí být řádně vyzrálé, aby bylo zamezeno případnému vzniku korozi na kovovém rámu.

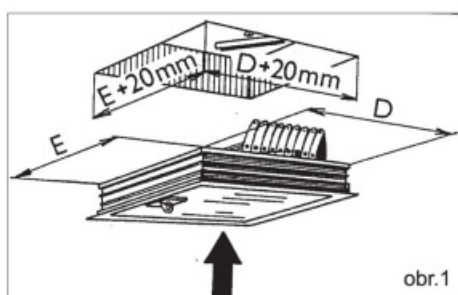


Než začnete montovat:

1. Zkontrolujte si vhodnost umístění stahovacího schodiště v místě, které jste si vybrali.
2. Zkontrolujte prostor nad stropem, kde bude schodiště umístěno, aby byl dostatečný při výstupu.
3. Zkontrolujte také strop v místě, kde chcete schodiště montovat, aby zde nebylo vedení elektřiny, vody apod.
4. Při instalaci zkontrolujte, že schod je vsazován do stropu správnou stranou vyklápění víka.

Samotná montáž je velmi jednoduchá. Tři lidé ji zvládnou snadno a rychle. Schody tedy nejprve vybalíte z fólie. Ochrannou dřevotřískovou desku u schodů LUSO ZP, LUSO PP, UZÁVĚRU ZP a UZÁVĚRU P ponecháte zesponu na víku, z důvodu šetrné manipulace.



Na víku je páskou přilepený sáček obsahující 4 šrouby M10 x 100 a matice sloužící k uchycení rámu schodů (uzávěru) do stavebního otvoru a 2 šrouby 10 x 25 pro instalaci k víku. U schodů LUSO a VERTICALE je v sáčku také rozložený zámek, jehož všechny součástky vidíte na obr. 2, který zároveň zobrazuje montáž zámku do víka.



Nejprve dle obr. 2 vmontujte zámek do víka pak zaklapněte víko do rámu.

Uvnitř schodů (uzávěru) jsou vloženy následující komponenty: balíček se čtyřmi nosníky určenými pro zavěšení rámu do otvoru, 1 pár zábradlí (u schodů LUSO ZP, LUSO PP, UZÁVĚRŮ ZP a PP) a 1 stahovací tyč.

Při další instalaci postupujte následovně: dva lidé vyzvednou schody (uzávěr) do stavebního otvoru. je již v půdním prostoru, upevní rám schodů (uzávěru) pomocí 4 ks nosníků tak, že nosníky přeloží uhlopříčně přes rohy otvoru a upevní je šrouby 10 x 100 s maticemi (obr. 3, 4)

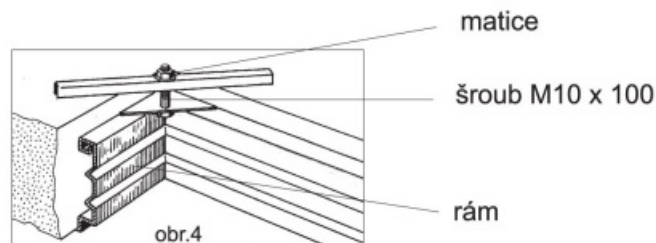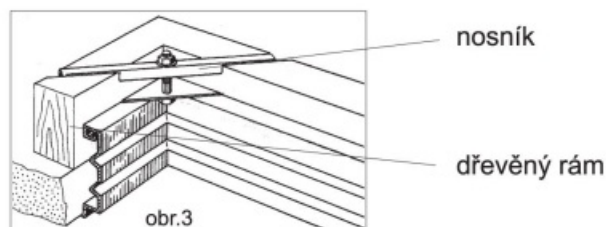

Pokud je síla stropu, do kterého vsazujete schody (uzávěr) do 230 mm, dostačuje vám pro upevnění délka šroubů dodaných. Jde o případ podle obr. 3 - montáž na tenký strop. Při pohledu na obrázek je zřejmé, že pokud máte malou sílu stropu, musíte vypodložit volný prostor pomocí dřevěného rámu.


V opačném případě, pokud schody (uzávěr) vsazujete do stropu, který má sílu více než 240 mm, což je znázorněno na obr.4 - montáž na tlustý strop, musíte použít šrouby delší. Pokud jste na tuto skutečnost neupozornili prodejce či výrobce předem, telefonicky se spojte s dodavatelem, který vám zajistí šrouby potřebné délky.

Při montáži schodů LUSO PP a UZÁVĚRU PP je nutno pro zabezpečení požární odolnosti vyplnit případné spáry mezi rámem konstrukce a hranou stavebního otvoru betonovým nebo sádrovým mlékem.

Jakmile jste montáž úspěšně zvládli, můžete začít schody (uzávěr) používat k účelu, pro který jsou určeny.

Zábradlí je určeno pro instalaci do horní části rámu víka. Do předem navařených trubek na rámu zasunete část zábradlí bez závitů. Druhou stranu se závitěm položíte na navařené kroužky na protilehlé straně rámu a přišroubujete dvěma šrouby 10 x 25.

Víko schodů (uzávěru) se otevírá stahovací tyčí, která je k výrobku přibalena. Skládá se ze dvou dílů, které se do sebe jednoduše zasunou. Tyč je ukončena háčkem, kterým zachytíte očko zámku a tahem k sobě jej odjistíte. Víko se mírně pootevře. Háčkem tyče zachytíte kroužek, který je umístěn na první schodnici. Tím si přitáhnete k sobě (mírným tahem) schodnice, které pak chytíte rukou a celé schody stáhnete k zemi (obr.5).

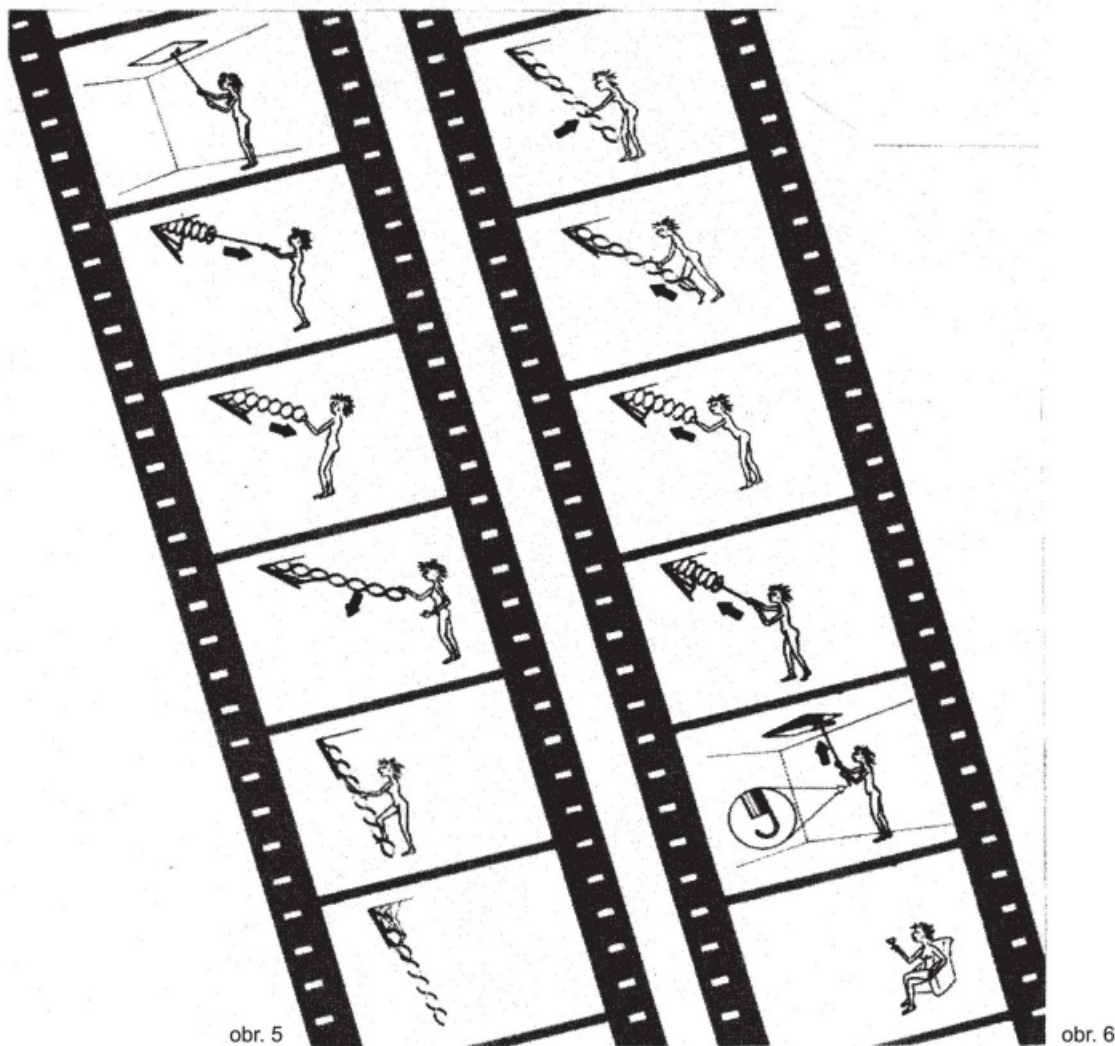

Schody se skládají a zavírají opačným způsobem - obr.6. Jemným tlakem ruky stlačíte schodnici k víku, otočíte tyčku háčkem k zemi a plochým koncem zaťuknete víko do rámu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. POZOR !!! Před montáží si bezpodmínečně počtěte návod. Osoby, které nejsou s tímto návodem seznámeny nesmějí provádět montáž stahovacích schodů LUSO a VERTICALE a uzávěrů..
2. Schody (uzávěr) mají jednostranné ovládání. Jsou tedy určeny pro otevírání ze spodního patra. Osoba, která vstoupí do patra - nesmí tyto schody za sebou zavírat !!!
3. Na schodech se může pohybovat vždy pouze jedna osoba.
4. Úpravy, nastavení polohy pružin, polohy držáků, výměna schodnice, zkrácení nebo prodloužení délky schodů ubráním či přidáním schodnice - můžete provádět pouze po konzultaci s odborným servisem.
5. Úpravy schodů (uzávěrů) zásahem do konstrukce, nahrazováním jednotlivých dílů atypickými díly apod. jsou zakázány.
6. Schody (uzávěry) jsou určeny do obytných půdních prostorů s vyrovnanými teplotami. Novostavby musí být řádně vyvržené, aby bylo zamezeno případné korozi kovového rámu.