



Půdní skládací schody

DOLLE®
www.dolle.com

Půdní skládací schody

Německá firma Gebr. DOLLE GmbH Vám nabízí více jak 50 let zkušeností s výrobou a vývojem skládacích půdních schodů a schodišť. Za dobu své existence se vypracovala mezi největší výrobce na světě. Její produkty se dodávají do téměř 40 zemí. Jako první firma uvedla na trh skládací schody se zateplenými poklopy. Nyní přichází s řešením vzduchotěsného napojení ve stropní konstrukci. Vysoká kvalita je vlastní všem jejím produktům. Všechny schody jsou certifikovány a výroba probíhá podle ISO 9001. Skládací půdní schody DOLLE jsou vhodné jak pro novostavby tak pro přestavby či rekonstrukce.



U=1,60

Termo+

Cenově výhodný model, se smrkovými nášlapy, poklop se zateplením




U=1,54

Mini

4-dílné skládací schody pro malé stavební otvory, úspora místa

Světlá výška	do 283 cm	do 265 cm
Rozměr stavebního otvoru délka × šířka	120 × 60 cm, 120 × 70 cm, 130 × 60 cm, 130 × 70 cm, 140 × 70 cm	standardní: 87,5 × 60 cm, 87,5 × 70 cm rozměry na objednávku: 85 až 109,5 × 54,8 až 80 cm
Schránka: výška - síla - materiál	140 mm – 18 mm – smrk	140 mm – 18 mm – smrk
Poklop: síla - skladba - zateplení	26 mm – bílý HDF – 20 mm polystyrén – bílý HDF – U=1,60 W/m ² K°	36 mm – bílý HDF – 30 mm polystyrén – bílý HDF – U=1,54 W/m ² K°
Žebřík: materiál - šířka - způsob napojení	smrk – 400 mm – čepy	borovice – 400 mm – systém vlašťovčí ocas
Stupně: síla × hloubka	28 × 82 mm	18 × 69 mm
Bočnice: síla × hloubka	28 × 84 mm	21 × 69 mm
Zatížení	150 kg	150 kg
Vybavení	Plastové koncovky jako standard. Kovové nebo dřevěné madlo, horní ochranné zábradlí na objednávku	Plastové koncovky jako standard. Dřevěné madlo, horní ochranné zábradlí a plastové krycí lišty na objednávku

Výběr schodů je celkem jednoduchý: přeměřte příslušné body odpovídající modelové situaci na obrázku a zanepte je do seznamu. Porovnání těchto hodnot s charakteristikami jednotlivých modelů Vám pak poskytne jasnou představu, který model popř. modely odpovídají Vaší stavební situaci.



L – Délka stavebního otvoru cm
B – Šířka stavebního otvoru cm
LH – Světlá výška cm
D – Síla stropu cm
A – Délka rozložení schodů na podlaze cm
P – Radius potřebný pro rozložení schodů cm

Půdní skládací schody



Madlo dřevěné



Madlo ocelové



Plastové koncovky



Horní ochranné zábradlí

Schody DOLLE mají vysokou technickou úroveň, jsou masivní a mimořádně odolné. Extra široké schodnice mají příčné vyřezování pro bezpečný výstup a sestup. K vyšší bezpečnosti lze nabídnout horní ochranné zábradlí, madla a plastové koncovky.



U=1,30

Kompakt

Půdní skládací schody, se smrkovými nášlapy a vyšším zateplením



U=0,90

Extra

Půdní skládací schody s bukovými nášlapy, s vysokým stupněm zateplení a těsněním na poklopu

Světlá výška	do 285 cm	do 262 cm - rozměry 112×60 a 112×70 cm do 285 cm - ostatní rozměry
Rozměr stavebního otvoru délka × šířka	120×60 cm, 120×70 cm	112×60 cm, 112×70 cm, 120×60 cm, 120×70 cm, 130×60 cm, 130×70 cm, 140×70 cm*
Schránka: výška - síla - materiál	140 mm – 18 mm – smrk	190 mm** – 18 mm – laťovka
Poklop: síla - skladba - zateplení	36 mm – bílý HDF – 30 mm polystyrén – bílý HDF – U=1,30 W/m ² K°	56 mm – bílý HDF – 50 mm polystyrén – bílý HDF – U=0,90 W/m ² K°
Žebřík: materiál - šířka - způsob napojení	smrk – 400 mm – čepy	buk (nášlapy), borovice (bočnice) – 400 mm – systém vlašťovčí ocas
Stupně: síla × hloubka	28×82 mm	18×69 mm
Bočnice: síla × hloubka	28×84 mm	21×69 mm
Zatížení	150 kg	150 kg
Vybavení	Plastové koncovky jako standard. Krycí lišty, kovové madlo, horní ochranné zábradlí na objednávku	Kovové madlo, plastové koncovky, plastové krycí lišty jako standard

* Rozměry na objednávku: 109,5 až 157,5 × 47,6 až 97,6 cm
** Výška schránky na objednávku: 19 až 80 cm



Velmi kvalitní poklop na bázi sendviče vyztužený dřevěným rámem a vyplněný zateplením, oboustraně bílý.



Sada DOLLE pro vzduchotěsné a tepelně izolované napojení schránky ke stropní konstrukci na vnější straně. Jednoduchá montáž! Zabraňuje škodám způsobeným pronikáním vlhkosti stropní konstrukci na obvodu schránky půdních schodů!

Půdní skládací schody



Certifikát vydaný TÜV SÜD
v Mnichově v r. 2009

**Modely: Termo+, Kompakt,
Extra, Profi, F30**

ČSN-EN
14975

Půdní skládací schody vyrobené
v souladu s ČSN EN 14975

**Modely: Termo+, Mini,
Kompakt, Extra, Profi, F30**



Propustnost vzduchu podle
DIN EN 12207: třída 4

**Modely: Mini, Kompakt,
Extra, Profi, F30**



30 minutová požární odolnost
ze spodu i ze shora. Certifikát
P-3266/5714-MPA.


Model F30



U=0,77

Profi

Vysoce kvalitní skládací půdní schody, perfektní
volba pro řemeslníky, dokonalá tepelná izolace

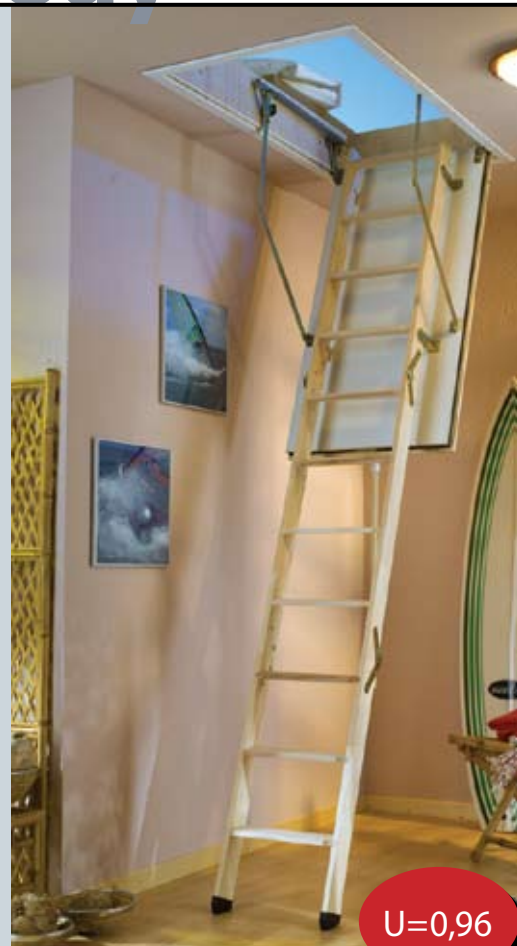

U=0,96

F30

Skládací půdní schody s protipožárním poklopem se
zateplením, požární odolnost 30 minut z obou stran!

Světlá výška	do 262 cm - rozměry 112 × 60 a 112 × 70 cm do 285 cm - ostatní rozměry	do 288 cm
Rozměr stavebního otvoru délka × šířka	standardní: 112 × 60 cm, 112 × 70 cm, 120 × 60 cm, 120 × 70 cm, 130 × 70 cm, 140 × 70 cm; rozměry na objednávku: 109,5 až 157,5 × 47,6 až 97,6 cm	120 × 60 cm, 120 × 70 cm, 140 × 70 cm rozměry na objednávku: 109,5 až 157,5 × 47,6 až 97,6 cm
Schránka: výška - síla - materiál	190 mm – 18 mm – laťovka	190 mm – 18 mm – laťovka
Poklop: síla - skladba - zateplení	76 mm – bílý HDF – 70 mm polystyrén – bílý HDF – U=0,77 W/m²K°	56 mm – bílý HDF – 50 mm minerální vata – bílý HDF – U=0,96 W/m²K°
Žebřík: materiál - šířka - způsob napojení	buk (nášlapy), borovice (bočnice) – 400 mm – systém vlašťovčí ocas	buk (nášlapy), borovice (bočnice) – 400 mm – systém vlašťovčí ocas
Stupně: síla × hloubka	18 × 83 mm	18 × 83 mm
Bočnice: síla × hloubka	21 × 83 mm	21 × 83 mm
Zatížení	150 kg	150 kg
Vybavení	Plastové koncovky, bílé plastové krycí lišty. Horní ochranné zábradlí na objednávku	Plastové koncovky, krycí lišty jako standard. Kovové nebo dřevěné madlo, horní ochranné zábradlí na objednávku

Vyřazeno technickým změnám podle předpisů
1.03.2011

