

Technické informace

Přírodní celodřevěné kyvné střešní okno GLL B

GLL MK08 1055 B

Typ
Velikost
Materiál oplechování
Materiál rámu křídla
Typ zasklení
Spodní ovládní



Popis

- Otevírání zinkovou klikou ve spodní části okenního křídla.
- Dvoustupňový systém ventilace – umožňuje větrání i při zavřeném okně.
- Snadno čistitelný vzduchový filtr pro zadržení nečistot či hmyzu.
- Otočení křídla o 160° pro snadné umytí venkovní strany okna.

Sklon střechy

- Lze instalovat ve sklonu od 15° do 90°.

Materiál rámu/křídla

- Lepený dřevěný profil z jehličnanů s dvojitým lakováním.
- Thermotechnology™ – EPS HT400 šedé barvy – $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
- Dřevěné části jsou opatřeny impregnací a vodou ředitelným transparentním akrylovým lakem.
- Nátěry jsou mezi jednotlivými vrstvami zbroušeny.

Kód např. GLL MK08 1055 B.

Materiál oplechování

Material	NCS	RAL
Lakování hliník (kód materiálu -0--, GLL -K-- 1055 B)	S 7500-N	7043


Při požadavku na jinou barvu, kontaktujte zákaznické oddělení www.velux.cz.

Stínící doplňky



Vnitřní stínění

- Zcela zatemňující roleta DKL, DML, DSL
- Zastíňovací rolety RHL, RFL, RML, RSL
- Plisované rolety FHL
- Dvojitě plisované rolety pro úsporu energie FHC
- Lamelové žaluzie PAL, PML
- Kombinované rolety DFD



Venkovní stínění

- Venkovní markýzy MHL, MML, MSL
- Venkovní rolety SHL, SML, SSL



Doplňky

- Síť proti hmyzu ZIL


Tabulka velikostí

mm	vzdálenost B					
	550	660	780	940	1140	1340
780						
980			GLL B MK04 (0,47)			
1180		GLL B FK06 (0,47)	GLL B MK06 (0,59)			
1400			GLL B MK08 (0,72)	GLL B PK08 (0,92)		
1600			GLL B MK10 (0,85)			


() = efektivní plocha skla, m²

Rozměry

Velikost okna	Vnější rám B x H	Prosklená plocha e x f	Drážka ostění k x l
FK06	660 x 1178	481 x 984	605 x 1119
MK04	780 x 978	601 x 784	725 x 919
MK06	780 x 1178	601 x 984	725 x 1119
MK08	780 x 1398	601 x 1204	725 x 1339
MK10	780 x 1600	601 x 1406	725 x 1541
PK08	942 x 1398	764 x 1204	887 x 1339

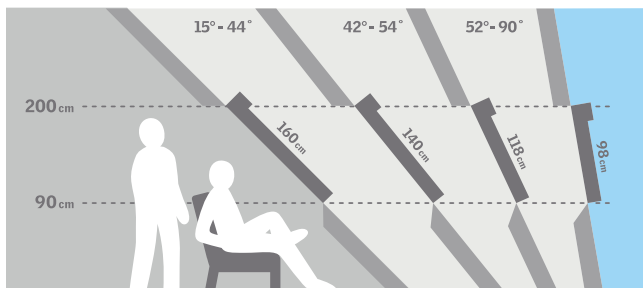


Montáž ve větší výšce – doporučujeme spodní ovládání

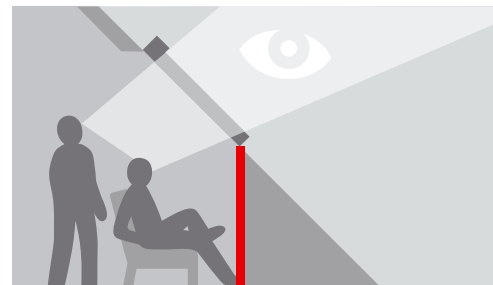


Pro sklon střechy 15° až 90°



Šířka

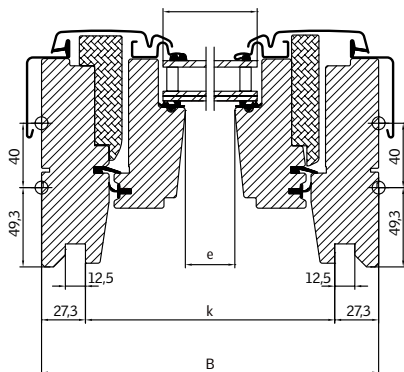

Výška

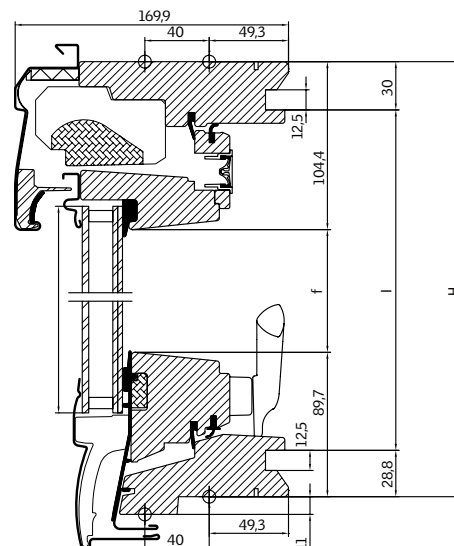

Technické vlastnosti

		-- 55
U_w [W/m ² K]	EN ISO 12567-2	1,3
U_g [W/m ² K]	EN 673	1,1
R_w [dB]	EN ISO 717-1	32
g []	EN 410	0,64
τ_v []	EN 410	0,79
τ_{UV} []	EN 410	0,05
Průvzdušnost [třída]	EN 1026	4

Zasklení

		-- 55
Vnitřní sklo	2×3 mm lepené plavené sklo se dvěma PVB fóliemi	
Střední sklo	-	
Venkovní sklo	4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní a samočisticí vrstvou	
Komora	15 mm	
Typ zasklení	dvojsklo	
Plnicí plyn	Argon	

Standardně dodávané zasklení pro jednotlivé velikosti

Kód okna	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	PK08
GLL B se zasklením 55	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lemování a montážní výrobky


Lemování:

- samostatná instalace ED-
- instalace s EBY nosíkem EB-
- sestavy EK-

Dostupné pro standardní i zapuštěnou montáž

Montážní výrobky:


- Plisovaná manžeta a drenážní žlábek BFX
- Zateplovací rám, plisovaná manžeta a drenážní žlábek BDX 2000
- Manžeta z parotěsné fólie BBX
- Prefabrikované ostění LSB/LSC/LSD 2000
- Kit pro vlastní ostění LSG

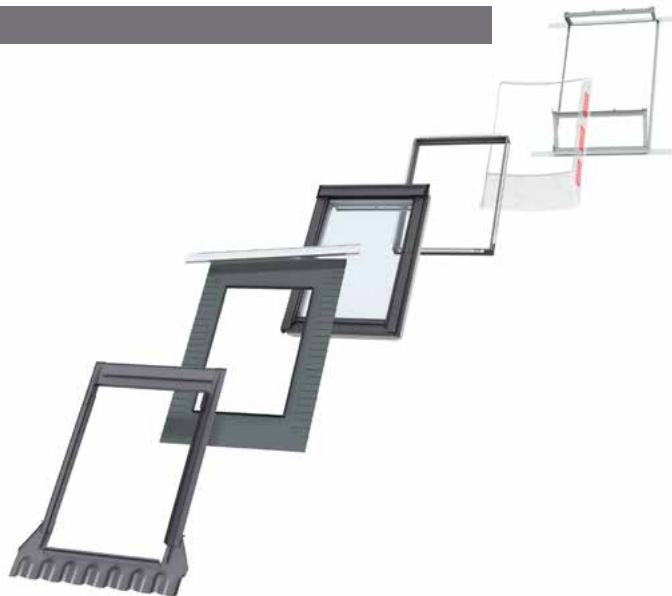

Velikost montážního otvoru

	Montáž ve standardní hloubce (červená linka)	Zapuštěná montáž o 40 mm hlouběji (modrá linka)
Profilovaná/Plochá střešní krytina	EDW/EDS	EDJ/EDN
šířka montážního otvoru	šířka okna (B) + 40–60 mm	šířka okna (B) + 50–60 mm
výška montážního otvoru	výška okna (H) + 45 mm	výška okna (H) + 145/195 mm

Viditelné znaky

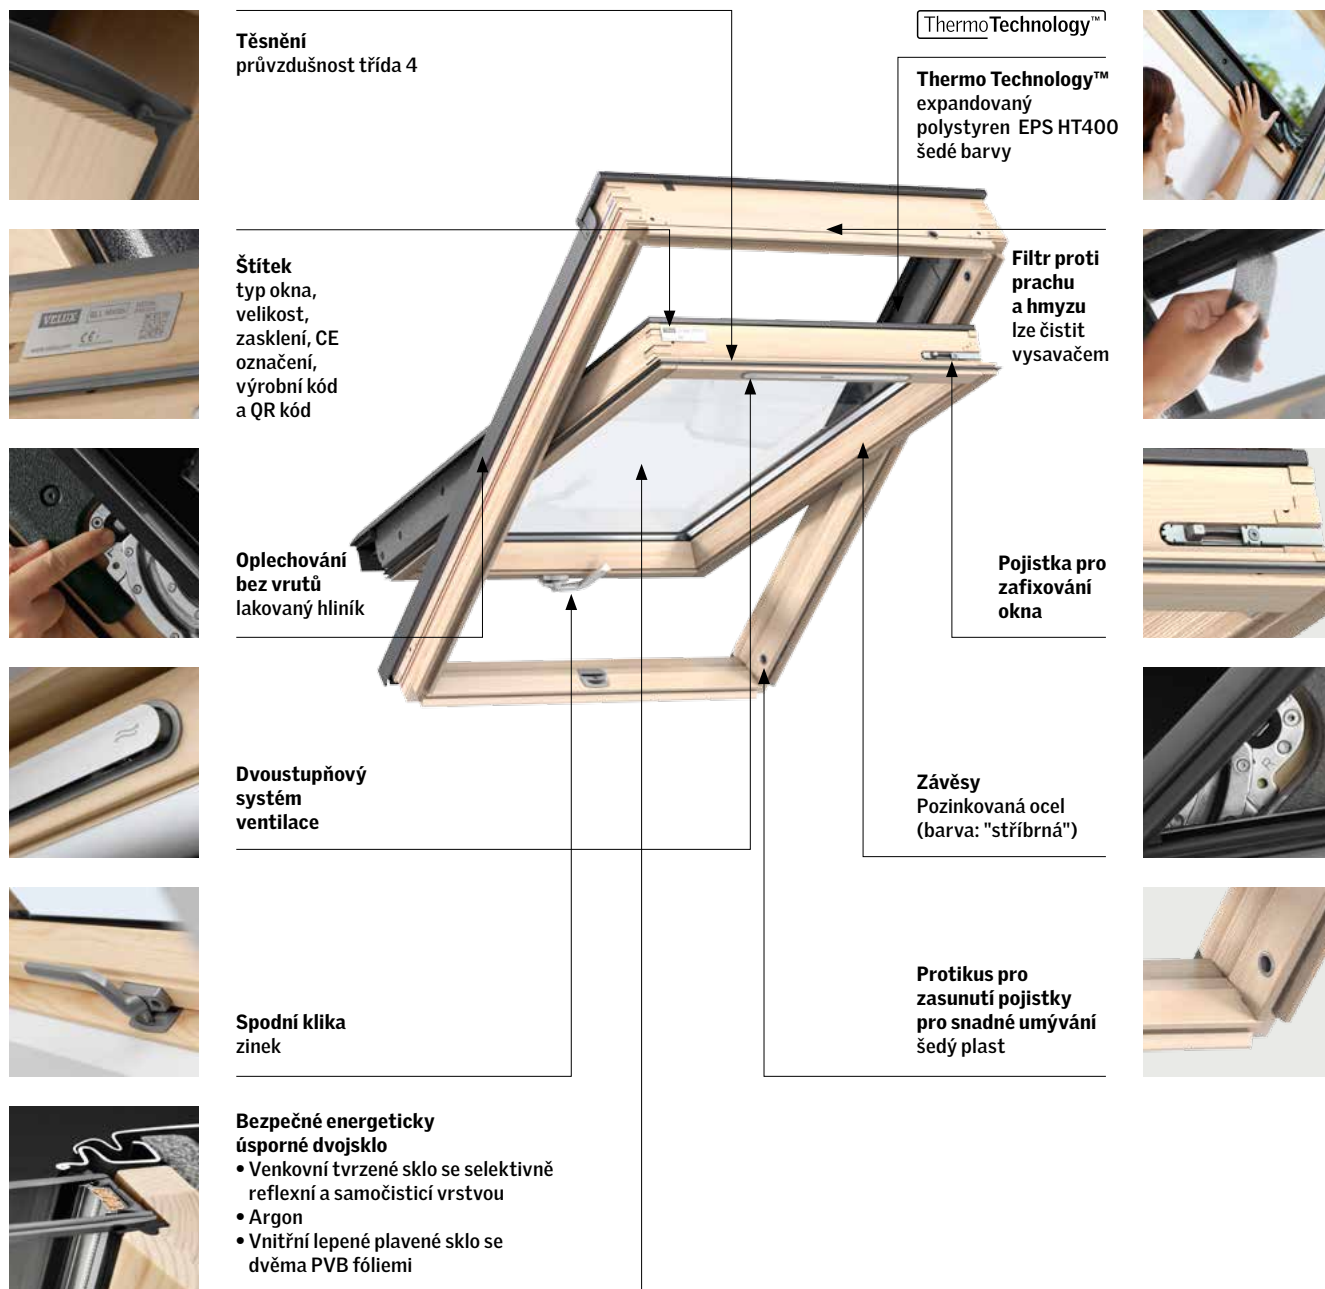

Certifikace



Máme společenskou zodpovědnost!

VELUX svými výrobky nezatěžuje životní prostředí. Naše výroba je ekologická, až 70 % odpadu z výroby se recykluje, zbytek se využívá na výrobu energie. Podporujeme udržitelný rozvoj v oblasti stavění.

Výrobní závody VELUX mají implementovány systémy jakosti a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001. Naše výrobky jsou vyráběny souladu s nařízením EU o dřevě (EUTR): nařízením EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH, žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.v-cz@velux.com
www.velux.cz