

# PAROZÁBRANY

parozábrana


## GUTTAFOL WB

zesílená parozábrana / zosilnená parozábrana


## GUTTAFOL WB140

parozábrana s integrovanou lepicí páskou  
parozábrana s integrovanou lepiacou páskou

## GUTTAFOL WB Plus

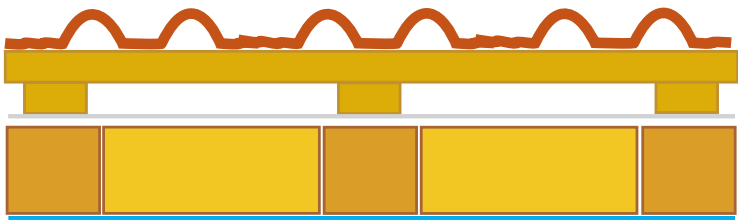

Základní schéma použití parozábrany GUTTAFOL WB.

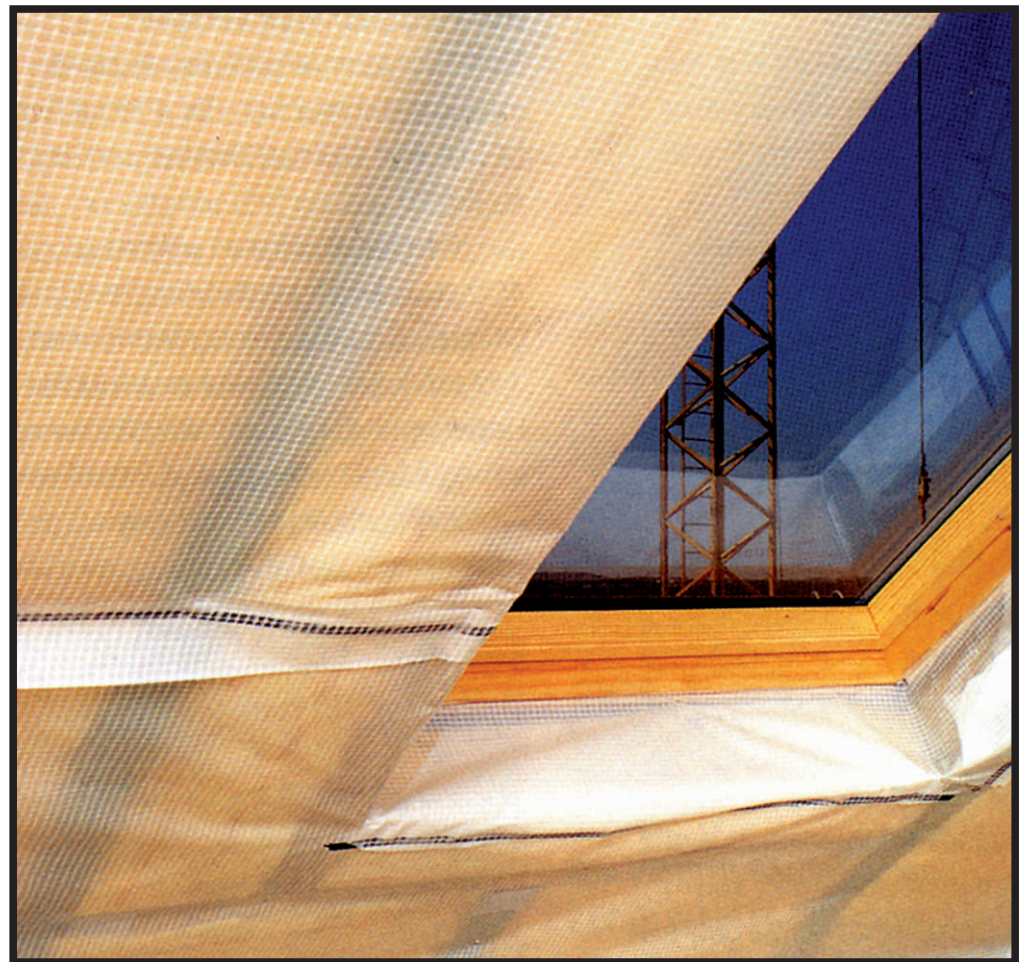

Parotěsné fólie GUTTAFOL WB, WB140 a WB Plus jsou vyrobeny z třívrstvého materiálu, jehož nosnou částí je PE mřížka, utěsněná proti prostupu vody a vodní páry polyetylénovou fólií.

Parotěsná zábrana zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě do střešní konstrukce a tepelné izolace, kde jinak tyto páry kondenzují a způsobují vznik plísní a hnilobu dřevěné konstrukce domu.

Parotesné fólie GUTTAFOL WB, WB140 a WB Plus sú vyrobené z trojvrstvého materiálu, ktorého nosnou časťou je PE mriežka, utesnená proti prestupu vody a vodnej pary polyetylénovou fóliou.

Parotesná zábrana zabraňuje prenikaniu vodných pár vzniknutých činností v dome do strešnej konštrukcie a tepelnej izolácie, kde inak tieto pary kondenzujú a spôsobujú vznik plesní a hniloby drevené konštrukcie domu.

### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI / ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

| typ fólie   | WB + WB plus                                  | WB 140  |
|---|---|---|
| reakce na oheň / reakcie na oheň  | F   | E   |
| difúzní odpor / difúzny odpor   | min. 130 <sup>9</sup> m <sup>2</sup> .s.Pa/kg | min. 220 <sup>9</sup> m <sup>2</sup> .s.Pa/kg |
| největší tahová síla v podélném směru / najväčšia ťahová síla v pozdĺžnom smere (N/50mm)    | min. 150                                      | min. 270                                      |
| největší tahová síla v příčném směru / najväčšia ťahová síla v priečnom smere (N/50mm)      | min. 220                                      | min. 450                                      |
| tažnost v podélném směru / ťažnosť v pozdĺžnom smere  | min. 11%                                      | min. 17%                                      |
| tažnost v příčném směru / ťažnosť v priečnom smere  | min 12%                                       | min 13%                                       |
| odolnost proti protrhávání - podélný směr / odolnosť proti pretrhávaniu - pozdĺžny smer (N) | min. 190                                      | min. 350                                      |
| odolnost proti protrhávání - příčný směr / odolnosť proti pretrhávaniu - priečny smer (N)   | min. 210                                      | min. 280                                      |

GUTTAFOL WB plus má hodnoty shodné s GUTTAFOL WB.

GUTTAFOL WB plus má hodnoty zhodné s GUTTAFOL WB.



**guttal**



Distributor: Gutta ČR - Praha spol. s r. o.  
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6  
Provozovna: Dolany 9, 273 51 Unhošť,  
tel.: 312 666 212, fax: 312 666 213,  
e-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz  
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001



Distribútor: TÓTH - Železobchod  
Nitrianska 1203, 951 31 Močenok  
Telefón: 037 7781150, 037 7781419  
Fax: 037 7781317  
E-mail: gutta@tothm.sk