


Kompletní  
schody  
U= 0,49



## Click Fix<sup>®</sup> 76 Comfort



### • HLUBŠÍ NÁŠLAPY, TELESKOPICKÉ MADLO A PRUŽINOVÁ MECHANIKA

K dosažení vyššího komfortu byly vytvořeny obzvláště prostorné nášlapy u modelu DOLLE clickFIX<sup>®</sup> comfort. Jejich hloubka činí 13 cm a nabízí tak velmi bezpečnou nášlapnou plochu. Teleskopické madlo pak umožňuje bezpečné chycení při výstupu i sestupu. Na přání můžeme dodat jako příslušenství i madlo na druhou stranu. Tyto schody jsou lehce a pohodlně ovladatelné. Pružinová mechanika pomáhá s otevřením a dovržením poklopu



### • VYLEPŠENÁ MONTÁŽ

Schody DOLLE clickFIX<sup>®</sup> comfort jsou vybaveny 3-dílným ocelovým žebříkem s 11 nášlapů. Na přání můžeme dodat prodlužovací set a prodloužit tak žebřík na 12 nášlapů. Tím lze použít žebřík od standardní výšky 264 cm (11 nášlapů) až na 284 cm (12 nášlapů) světlé výšky. K tomu navíc jsou k dispozici teleskopicky nastavitelné koncovky dole u žebříku. Tím se snadno a přesně nastaví délka žebříku tak, aby odpovídala příslušné světlé výšce místnosti.



• Nové, patentované kloubové rameno je další vylepšení. Umožňuje montáž bez požití nářadí a přesvědčí Vás kompletní montáží ramena a bočního dílu s čepem. Rameno se jednoduše nasune na čep, přetočí se a tím se již nemůže uvolnit z uchycení. TIP: Doporučuje se jedenkrát za rok naolejovat rameno v místě čepu, aby se zajistila dlouhodobá funkčnost systému.





• Schody DOLLE clickFIX<sup>®</sup> comfort lze namontovat s nasažením jedné osoby a to díky nízké vlastní váze a patentované montážní technice Click-modulů: vyrovnat schránku, přišroubovat, zavěsit žebřík a poklop, nastavit žebřík podle výšky místnosti a hotovo.

• Patentované půdní schody Linie DOLLE clickFIX<sup>®</sup> jsou optimálně izolované pro přechod/rozhraní vytápěných obytných prostor a chladných půdních částí objektu a snadno se instalují. Zabraňují ztrátě energie, k jejímuž úniku dochází skrze proudění teplého vzduchu z obytného prostoru spárami. Obvodové dvojité těsnění společně s rohovým těsněním výrazně snižuje nebezpečí kondenzátu a účinně tak brání tvorbě plísní. Příložená Twin-Aktiv Fólie jako páska k ukončení do stropní konstrukce zajišťuje vzduchotěsnou a tepelnou izolaci půdních schodů v prostoru mezi schránkou a stropní konstrukcí. DOLLE clickFIX<sup>®</sup> comfort disponují stavebně měřenou U-hodnotou 0,49 W/m<sup>2</sup>·K, zkouška provedena v ift Rosenheim.

• DOLLE clickFIX<sup>®</sup> comfort se vyznačují bezpečností, komfortem, TOP-zateplením včetně snadné montáže. Hluboké komfortní nášlapy a teleskopické madlo umožňují bezpečný pohyb. Manipulace se žebříkem z oceli je snadná a to díky pružinové mechanice.

# Click fix<sup>®</sup> 76 Comfort

- Nový montážní systém click FIX<sup>®</sup>
- Mnohem účinnější tepelná izolace
- Snížená váha

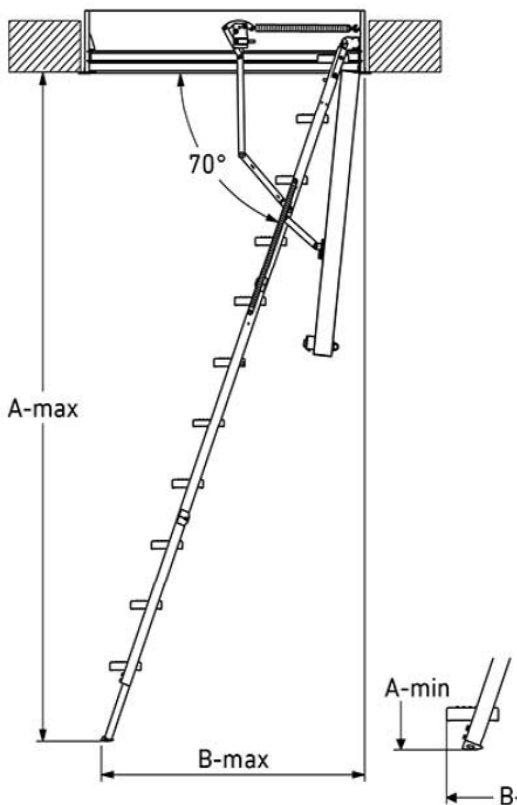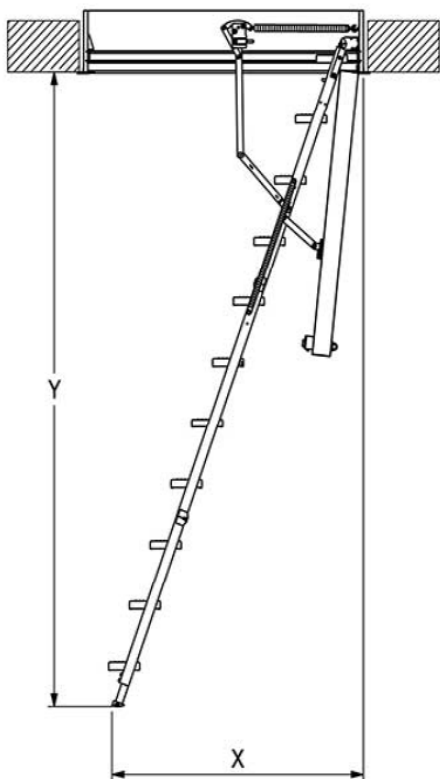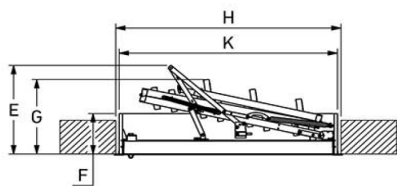

<b>Schránka</b>
Materiál: bílý borovice, Síla: 18 mm Výška: 240 mm
<b>Poklop</b>
76 mm silná sendvičová konstrukce 2x3 mm bílá HDF 70 mm polystyren Koeficient součinitele prostupu: 0,49 W/m <sup>2</sup> K° - testovány kompletní schody (element)
<b>Žebřík</b>
Materiál: ocel Šířka: 400 mm Vzdálenost mezi nášlapy: 250 mm
<b>Rozměry nášlapů</b>
Síla: 32 mm Hloubka: 130 mm
<b>Rozměry bočnic</b>
Síla: 21 mm Hloubka: 40 mm
<b>Průvzdušnost</b>
Odpovídá EN 12207 třída 4
<b>EN 14975</b>
Testováno a vyráběno podle EN 14975
<b>Vybavení</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TwinAktiv-Fólie</li> <li>• Krycí plastové lišty (bílé)</li> <li>• Ovládací tyč</li> <li>• Nastavitelné šrouby montáže</li> </ul>
<b>Zatížení</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zátěžový test 265 kg</li> <li>• Max pracovní zatížení 150 kg</li> </ul>

$$X = ( 0,363 \times Y ) + 147 \text{ mm} \quad X \geq B\text{-min}$$

		A-min	A-max	B-min	B-max	C	D	E	F	G	Model	H	K
		mm	mm	mm	mm	mm	°	mm	mm	mm		mm × mm	mm × mm
10	4-4-2	2224	2435	982	1031	1435	70	526	240	443	40975	1200 × 700	1175 × 676
11	4-4-3	2433	2644	1070	1107								
12	4-4-3-1	2635	2846	1157	1180								